


275w

モジュール変換効率

16.8%

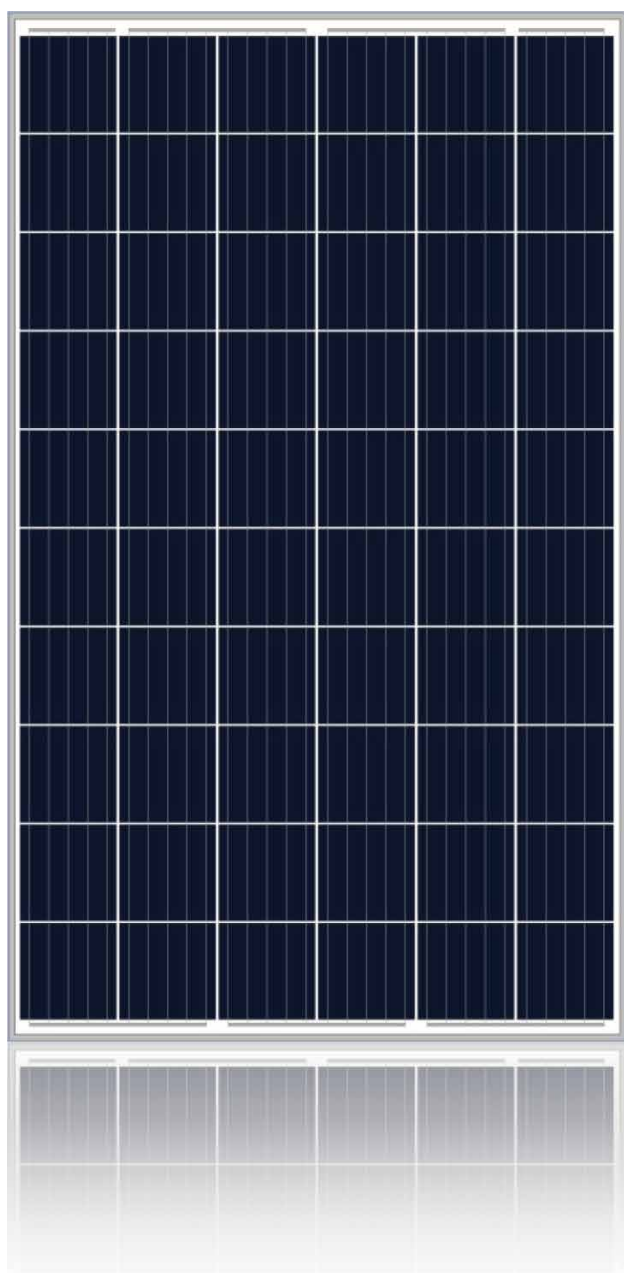

## 多結晶太陽電池モジュール

出力保証

25

25年出力保証

無償で25年間出力を保証

製品保証

10

10年製品保証

無償で10年間製品を保証

+5w

0-5Wプラス出力

公称最大出力より0~5W出力の多い  
モジュールを出荷しています

PID

FREE

PID耐性認証

PID現象への耐性試験に関する  
第三者機関認証の取得

塩害

腐食

耐性

認証

塩害腐食耐性認証

塩害による腐食耐性について  
第三者機関認証の取得NH<sub>3</sub>

S

アンモニア腐食耐性認証

アンモニアによる腐食耐性について  
第三者機関認証の取得

低日射量

下でも

発電

低日射量下でも発電

日射量の低い時でも高い性能を発揮します

IP

67

IP-67ジャンクションボックス

防水性能、防塵機能IP-67対応

荷重

強化

設計

荷重強化設計

積雪荷重 5400pa

風圧荷重 2400pa

EL

テスト

ELテスト

2回の全数検査

# LINUO POWER LN260(30)P-5-275

## 電気性能パラメーター

公称最大出力 (P <sub>max</sub> )	275W	公称最大出力動作電流 (I <sub>mp</sub> )	8.65A
モジュール変換効率	16.8%	曲線因子	77.8%
公称開放電圧 (V <sub>oc</sub> )	38.47V	最大システム電圧	1000V
公称短絡電流 (I <sub>sc</sub> )	9.19A	ヒューズ最大溶解切断値	15A
公称最大出力動作電圧 (V <sub>mp</sub> )	31.8V		

## 温度パラメーター

温度範囲	-40°C~+85°C
公称動作セル温度 (NOCT)	45±2°C
公称短絡電流温度係数	0.041%/°C
公称開放電圧温度係数	-0.312%/°C
最大出力温度係数	-0.411%/°C



## 機械性能パラメーター

外形寸法 (L×W×H)	1640×992×40mm
質量	18.5kg
機械負荷	5400pa
セル	多結晶シリコンセル60枚配列
ガラス厚	3.2mm


## 保証と認証

製品保証	材料および製造上の欠陥について最長10年間保証します
出力保証	10年間の保証値:1年目は公称最大出力の96.5%以上、2年目以降は1年毎に0.68%以内での出力低下(10年目の出力保証値は90.38%以上) 10年経過時から25年までの保証値:11年目は公称最大出力の89.7%以上、12年目以降24年目までは1年毎に0.68%以内での出力低下、25年目の出力保証値は80%以上(サポート保証)*1
認証	TUV、CE、JET 認証取得 IEC 61215、IEC61730、IEC61701に準拠

\*1:詳しくは、ENEHOL保証書をご参照ください。

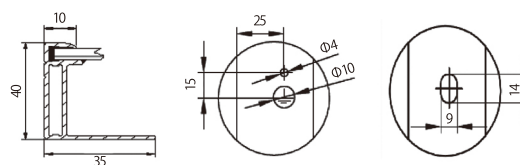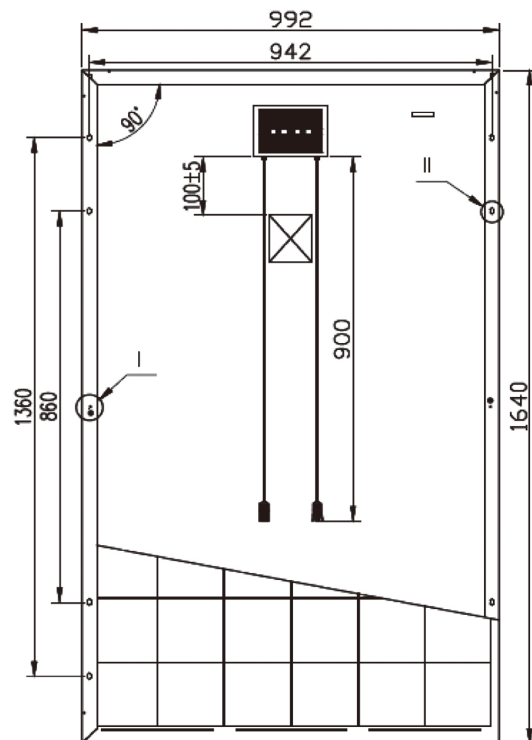

Current-Voltage Curve

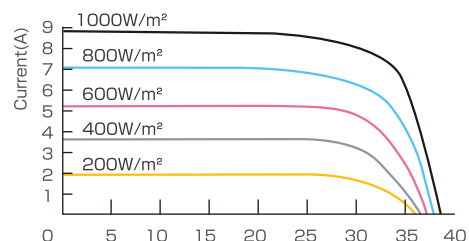

※販売に関しては日本エネルギーホールディングス(株)までご相談ください。